



CANTIDADES DE OBRA		
TUBERÍA PVC RD-35		
DE 203.2mm (8") DE DIÁMETRO	1,392.77	m ²
VOLUMEN DE EXCAVACIÓN	1,611.24	m ³
VOLUMEN DE PLANTILLA	104.52	m ²
VOLUMEN DE RELLENO COMPACTADO 85%	589.91	m ³
VOLUMEN DE RELLENO A VOLTEO	868.25	m ³
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN		
ALTURA 1.00m - 1.25m	ALTURA 1.26m - 1.50m	ALTURA 1.51m - 1.75m
TOTAL 7 piezas	TOTAL 8 piezas	TOTAL 2 piezas
ALTURA 1.76m - 2.00m	ALTURA 2.01m - 2.25m	ALTURA 2.26m - 2.50m
TOTAL 1 piezas	TOTAL 0 piezas	TOTAL 1 piezas
ALTURA 2.51m - 2.75m	ALTURA 2.76m - 3.00m	
TOTAL 0 piezas	TOTAL 0 piezas	
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA CAIDA ADOSADA		
ALTURA 0.00m-0.50m	ALTURA 0.51-0.75m	ALTURA 0.76m-1.00m
TOTAL 0 piezas	TOTAL 0 piezas	TOTAL 0 piezas
ALTURA 1.01m-1.25m	ALTURA 1.26m-1.50m	
TOTAL 0 piezas	TOTAL 0 piezas	
INSTALACIÓN DE BROCAL DE 60 cm.		
19 piezas de Fo.Fo.		
Nota: La red de atarjea se conecta al colector propuesto		

ZANJA TIPO 6" A 14"

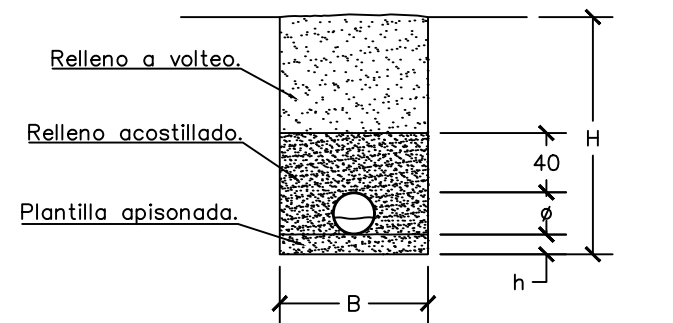

ZANJA TIPO PROF MAYORES 2.25 m

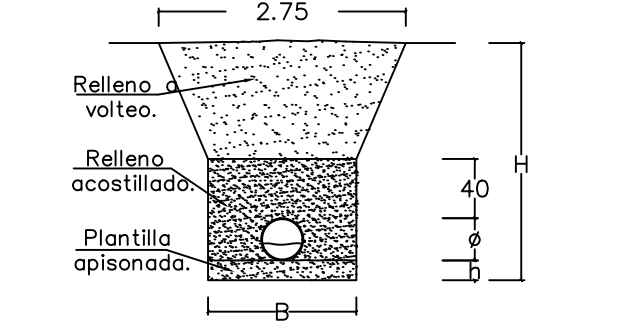


Diámetro Ø (mm)	Ancho B (Pulg.)	Altura H (cm)	Espeor Plantilla h (cm)
152	6	70	Variable
203	8	75	Variable
254	10	80	Variable
305	12	85	Variable
356	14	90	Variable
381	15	95	Variable
407	16	95	Variable

Diámetro Ø (mm)	Ancho B (Pulg.)	Altura H (cm)	Espeor Plantilla h (cm)
152	6	70	Variable
203	8	75	Variable
254	10	80	Variable
305	12	85	Variable
356	14	90	Variable
381	15	95	Variable
407	16	95	Variable


- NOTAS**
- Acotaciones en cm.
 - La plantilla deberá ser de material fino apisonado de material producido de la excavación o de banco.
 - En zonas rurales se permite el relleno a volteo, a juicio del organismo operador, a partir de 30 cms sobre el lomo del tubo. El material deberá ser producto de la excavación o de banco, compactado al 85% Proctor.

- NOTAS**
- Acotaciones en cm.
 - La plantilla deberá ser de material fino apisonado de material producido de la excavación.
 - En zonas rurales se permite el relleno a volteo, a juicio del organismo operador, a partir de 30 cms sobre el lomo del tubo. El material deberá ser producto de la excavación o de banco, compactado al 85% Proctor.

POZO DE VISITA TIPO COMÚN

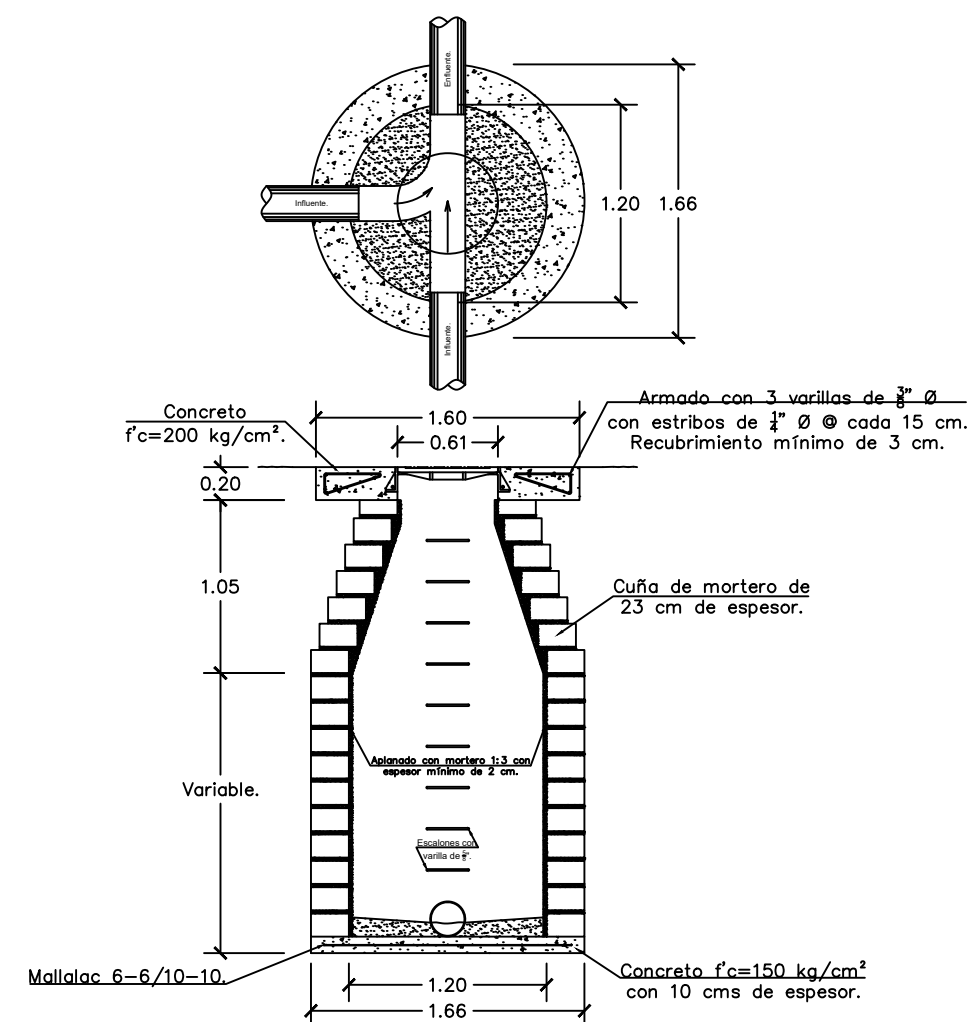


POZO DE VISITA TIPO COMÚN (1.25 prof.)


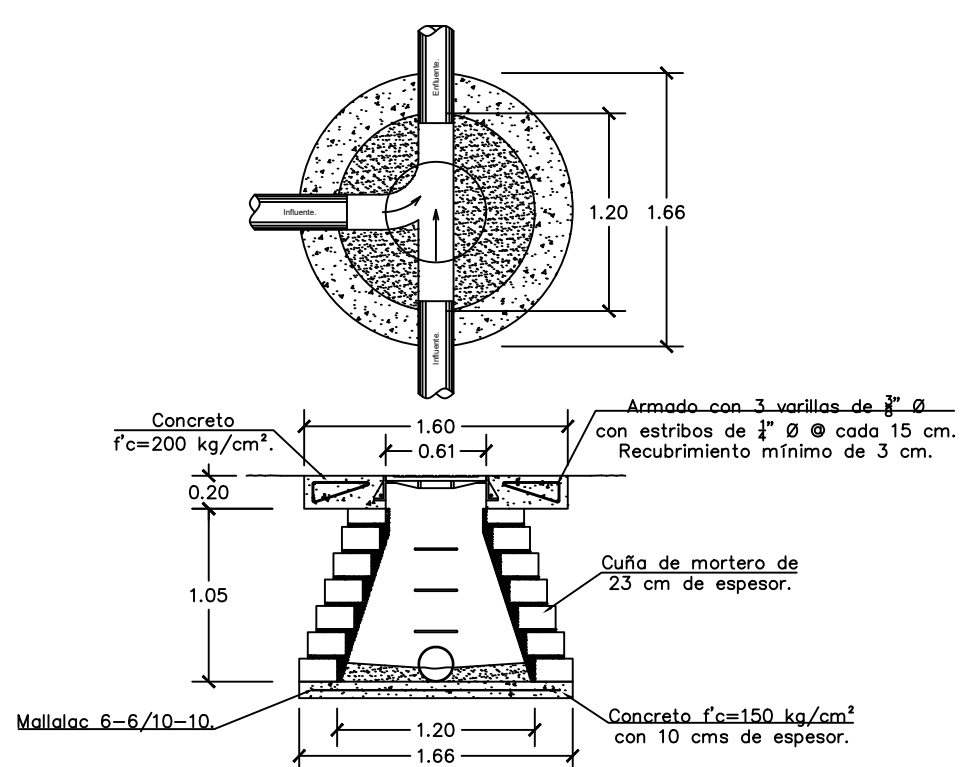


BROCAL


Anillo a base de concreto F'c=200 kg/cm² con impermeabilizante integral.

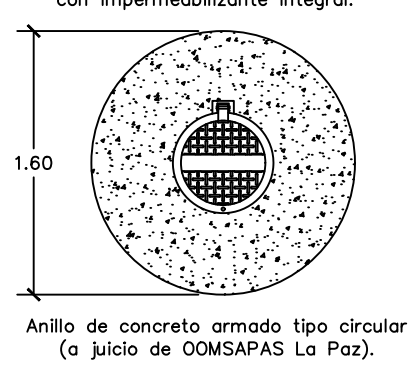

REGISTRO SANITARIO DE BLOCK

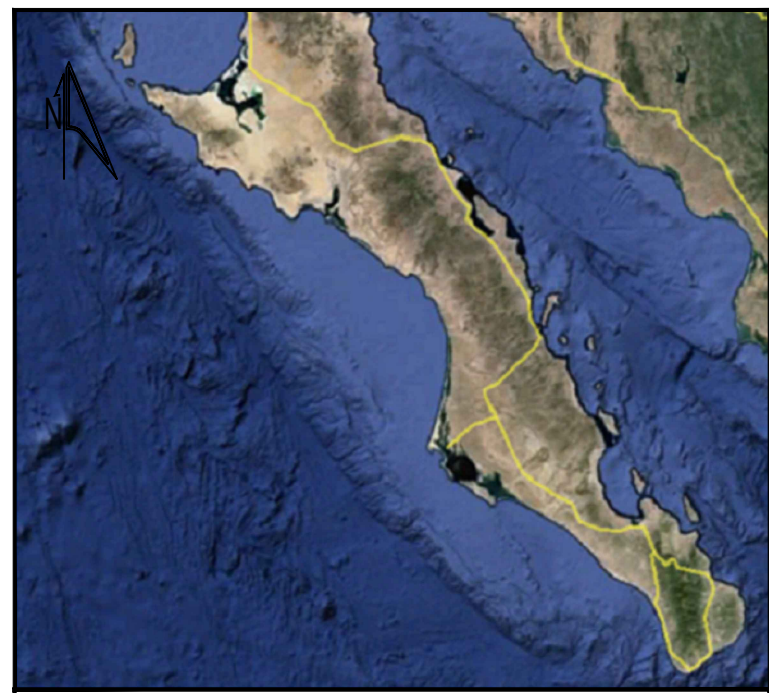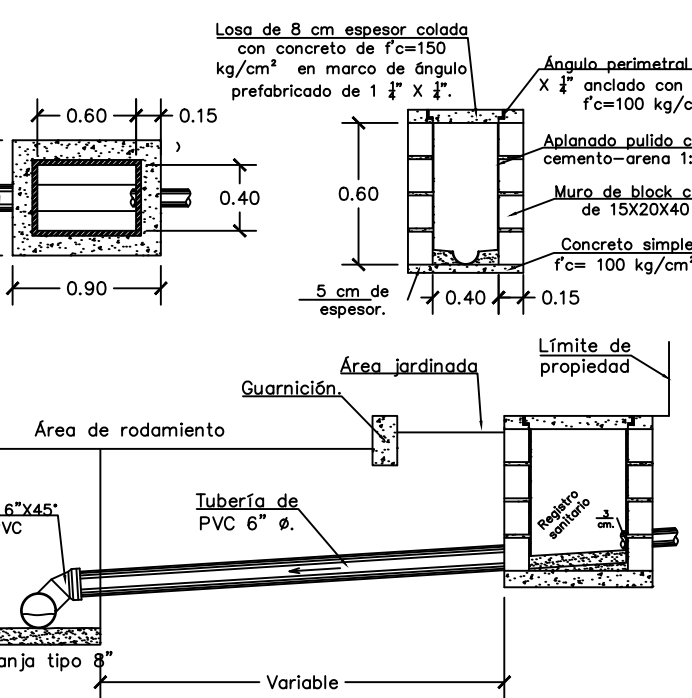

LOCALIZACIÓN EN LA CIUDAD

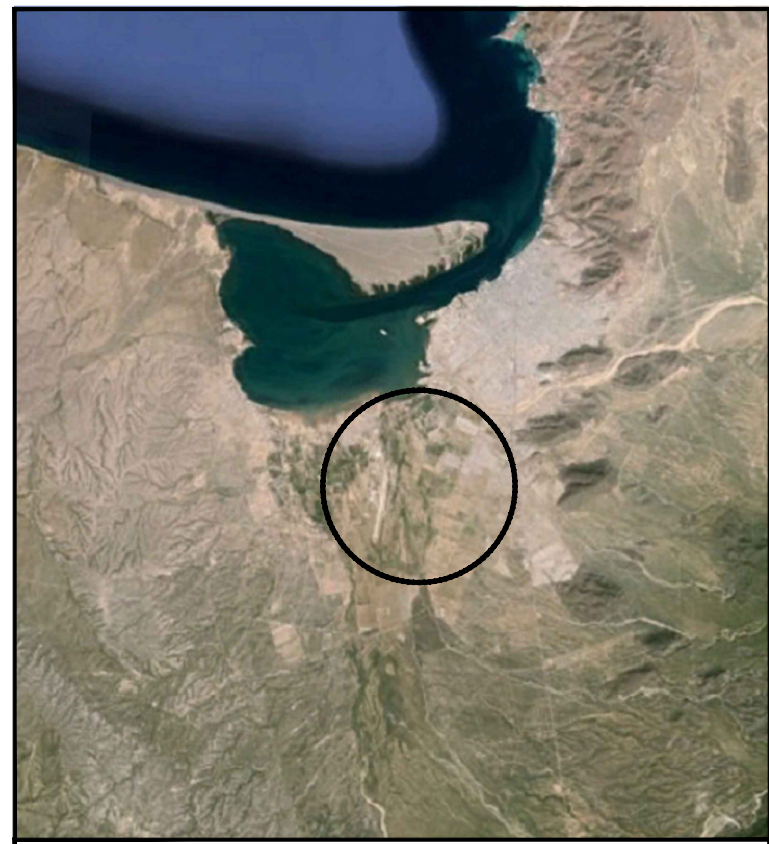

LOCALIZACIÓN EN LA ZONA

SIMBOLOGÍA	
---	RED PROYECTO
---	ETAPA 1
---	CABEZA DE ATARJEA
●	POZO EXISTENTE
○	POZO DE VISITA COMÚN PROYECTO
○	POZO DE VISITA ADOSADO PROYECTO
○	NÚMERO DE POZO
○	COTA DE TERRENO
○	COTA DE PLANTILLA
○	H POZO
○	LONGITUD - PENDIENTE - DIÁMETRO (METROS) (MILESIMAS) (CENTIMETROS)
→	DIRECCIÓN DEL FLUJO
■	DESCARGA DOMICILIARIA ETAPA 1
■	DESCARGA DOMICILIARIA ETAPA 2
■	DESCARGA DOMICILIARIA FUTURAS



RESPONSABLE:
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ING. ZULEMA GUADALUPE LAZOS RAMIREZ
DIRECTORA GENERAL

UBICACIÓN DEL PROYECTO: COLONIA VALLE DORADO-LOS PINOS
LOCALIDAD: LA PAZ
MUNICIPIO: LA PAZ
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR

FECHA:
OCTUBRE / 2024
REVISÓ:
PLANO:
1 de 1
ING. ABEL HUMBERTO SANDOVAL BELTRAN
DIRECTOR TÉCNICO

NOMBRE DE LA OBRA:
"AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2DA ETAPA EN COLONIA VALLE DORADO LOS PINOS, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ"
NOMBRE DEL PLANO:
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALLE DORADO LOS PINOS, 2DA ETAPA